

木造住宅バルコニー(飛び火認定仕様)

軟質ポリエステル樹脂によるガラスマット2ply仕様を基本とし、木造住宅バルコニーで35年以上の実績と、大手ハウスメーカーでの採用を誇る信頼性の高い防水工法です。飛び火認定のほか、住宅保証機構等の基準にも適合しています。また、バルコニーの大型化や陸屋根の増加に伴い、緩衝シートを複合させて下地追従性を高めたシート・FRP複合法や、ノンストレッチ樹脂を用いた環境配慮型工法もラインナップしています。



別冊:木造住宅工法編



飛び火認定取得

木造住宅屋根・バルコニーにおける飛び火認定を取得

ポリルーフMPS工法・MNS工法

合板+合板下地 認定番号 DR-0703

合板+防火板下地 認定番号 DR-0704

ポリルーフSPS工法

合板+断熱材+合板下地 認定番号 DR-0701



認定書



飛び火認定試験

MPS-4工法

FRP密着防水工法(小面積)



木造バルコニー
(小面積)




飛び火認定取得
認定番号
DR-0703
DR-0704



オプション
S-4、S-4S
遮熱仕上げ
遮熱の効果

ポリルーフS-4 または S-4S
ポリルーフS-3N(SCTナー混合)
ポリルーフS-2α
ポリルーフマット #380MM-F
ポリルーフS-2α
ポリルーフS-2α
ポリルーフマット #380MM-F
ポリルーフS-2α
ポリルーフS-1
下地(補強板)
下地(野地板)

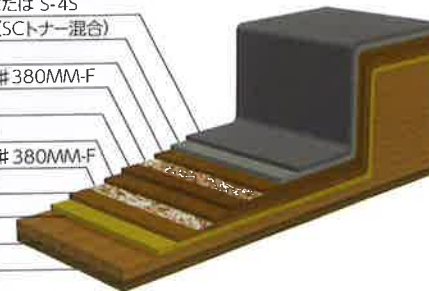

MPS-1W工法

シート・FRP複合防水工法



木造バルコニー



陸屋根

下地追従性




飛び火認定取得
認定番号
DR-0703
DR-0704



オプション
S-4、S-4S
遮熱仕上げ
遮熱の効果

ポリルーフS-4 または S-4S
ポリルーフS-3N(SCTナー混合)
ポリルーフS-2β
ポリルーフマット #450MM-F
ポリルーフS-2β
ポリルーフA07テープ
ポリルーフA10シート
またはAVSシートN
下地(補強板)
下地(野地板)

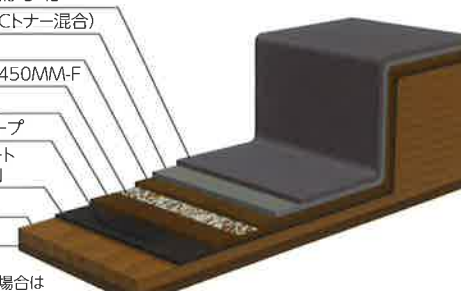

※下地が合板以外の場合は
お問い合わせください。

MNS-1W工法

シート・ノンストレッチFRP複合防水工法



木造バルコニー



屋上



陸屋根



下地追従性



改修に最適



認定番号
DR-0703
DR-0704




環境配慮型



FRP防水工業会認定
環境対応型FRP防水材料

ナチュレクリア
ナチュレコート(アッシュ)
珪砂5号
ポリルーフS-4NS(グレー)
ポリルーフS-2NS
ポリルーフマット #450MM-F
ポリルーフS-2NS
ポリルーフA07テープ
ポリルーフA10シート
またはAVSシートN
下地(補強板)
下地(野地板)

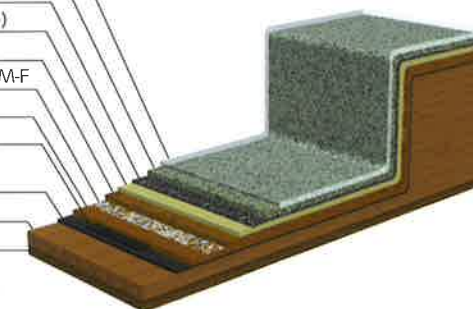

※下地が合板以外の場合は
お問い合わせください。

用途	工程 工法名	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
木造バルコニー (小面積)	MPS-4	下地処理 清 掃	S-1 0.2kg	S-2α 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2α 0.7kg	S-2α 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2α 0.7kg	S-3N (SCTナー混合) 0.4kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg または S-4S 0.2kg	
木造バルコニー (小面積)	MPS-4匠	下地処理 清 掃	S-1 0.2kg	S-2α 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2α 0.7kg	S-2α 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2α 0.7kg	S-2α (SCTナー混合) 0.4kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg	
木造バルコニー 陸屋根	MPS-1W	下地処理 清 掃	A10シート または AVSシートN	A07テープ	S-2β 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2β 0.8kg	S-3N (SCTナー混合) 0.4kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg または S-4S 0.2kg			
木造バルコニー 陸屋根・緑化	MPS-4W	下地処理 清 掃	A10シート または AVSシートN	A07テープ	S-2β 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2β 0.7kg	S-2β 0.7kg	ポリルーフマット #380MM-F 0.4kg	S-2β 0.7kg	S-3N (SCTナー混合) 0.4kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg または S-4S 0.2kg
木造バルコニー (勾配外断熱)	SPS-1W	下地処理 清 掃	勾配断熱材 取付工事	補強板 取付工事	A10シート または AVSシートN	A07テープ	S-2β 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2β 0.8kg	S-3N (SCTナー混合) 0.4kg	表面調整 (研磨) 及び清掃	S-4 0.4kg または S-4S 0.2kg	
木造バルコニー 屋上	MNS-1W	下地処理 清 掃	A10シート または AVSシートN	A07テープ	S-2NS 0.8kg	ポリルーフマット #450MM-F 0.48kg	S-2NS 0.7kg	S-4NS (グレー) 0.4kg	珪砂5号 0.5kg	ナチュレコート (アッシュ) 0.8kg	ナチュレクリア 0.15kg		

※保護モルタル仕上げの場合は、必ず中塗りS-3Nを使用してください。 ※トップコートにS-4Sを使用する場合は、S-3NにS-3N用添加剤を混合してください。

※ナチュレコートについては別途資料をご参照ください。 ※勾配断熱工法については別途資料をご参照ください。 ※下地勾配1/100以上

※ガラスマットは「SC マット #380MM・#450MM」タイプも使用可能です。

※AVSシートNを木造建物で使用する際は、Gテープを使用してください。(詳細は別途工法マニュアルをご参照ください)

※トップコートにS-4Sを使用する場合はS-3NにS-3N用添加剤を混合してください。

※MNS工法の場合、S-4NSの色調はグレーとなります。 ※S-4NSグレーは受注生産です。

(使用量/m²)

FRP 防水施工保証書

令和 年 月 日

お客様名

様

保証書番号 NO 017198

ご住所

記

1.保証事項

調査結果により弊社で施工した防水設備より、漏水が確認された場合は責任をもって再施工致します。

2.保証期間

令和 年 月 日～ 年 月 日まで

1.建築会社名	
2.工 事 種 別	新築 既築
3.建 物 構 造	木造、鉄骨、コンクリート、その他
4.施工完了日	令和 年 月 日

3.備 考

- (1) 万一漏水が発生した場合は直ちに御連絡ください。尚、無断で修復されたものについては、保証外となります。
- (2) この保証書に社印のないものは無効とします。

三共消毒株式会社 (防水工事部)

本 社 新潟市中央区本馬越2丁目10番9号
TEL 025-247-2341(代) FAX025-244-6262
長岡営業所 長岡市豊1丁目584
TEL 0258-30-1828
上越営業所 上越市木田2丁目1番1号(上越セントラルビル内)
TEL 025-522-2323
佐渡営業所 佐渡市市野沢134-1
TEL 0259-57-7878
長野支店 長野市中御所4丁目6-12 NSビル2F
TEL 026-268-1764
郡山支店 郡山市堤2丁目37番地 伊東ビル3-1
TEL 024-962-7273
仙台支店 仙台市若林区沖野5丁目8番1号
TEL 022-762-9123