



GIEST 2

ジエスタ2

M26型 片開き K2仕様



◆把手〈外観〉



シルキー
マットブラック ブラスト
シルバー

◆把手〈内観〉



ダークブラウン

施工例



カラーバリエーション




特長

k2仕様【平成28年省エネルギー基準】

建具とガラスの組み合わせによる開口部の
熱貫流率:2.33 [W/(m²・K)]

断熱枠(サーマルブレイク構造枠)と高断熱複層
ガラスの組み合わせで、高い断熱性能を実現。

■ サーマルブレイク構造

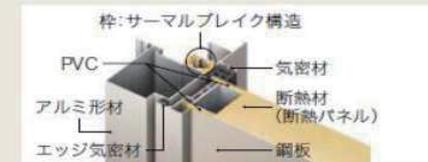

■ 高断熱複層ガラス



<標準仕様>

破られにくい「2ロック」で、ピッキング対策も万全。

鍵穴に挿入がかかるおまげほど口ボウから狙われにくいもの。
「ジエスタ」は2ロックを標準装備。シリンダー自体が不正解錠しづらい
構造なので、ピッキングなどによる「錠錠開け」対策に効果的です。

<標準仕様>

こじ破りに強い、3つの鎖付デッドボルト。

「ジエスタ」は3つの鎖付デッドボルトを採用。
こじ破りに対する抵抗力を高めています。



上鎖ロックに2つ、下鎖ロックに
1つ、鎖付デッドボルトを3個採用。
5個ボルトはそれぞれ必ずボルトを
締められ、防犯性能向上。

